

INDIANA LIMESTONE - STANDARD GRAY^{MC}



● CALCAIRE



DESCRIPTION

Ce calcaire neutre possède une douce palette allant du gris clair au gris moyen. Un veinage contenu et un subtil mouvement du grain peuvent être aperçus à la surface composée de fins et moyens grains.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1897

12 000 m³ et plus
(423 776 pi³)

FINIS DISPONIBLES

Poli mat
Jet de sable

Bouchardé
Brossé

Éclaté
Vieilli

APPLICATIONS

Extérieure
Intérieure
Horizontale

Verticale
Commerciale
Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES


		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	7.5 %	7.5 %
Poids volumique	ASTM C97	144 lb/pi ³	2 306.66 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	4 000 Psi	27.58 MPa
Module de rupture	ASTM C99	700 Psi	4.83 MPa

NATURELLEMENT DURABLE^{MC}

Health Product Declaration® (HPD) disponible **2020**
Carrière certifiée ANSI/NSC 373 **2018**



POLI MAT

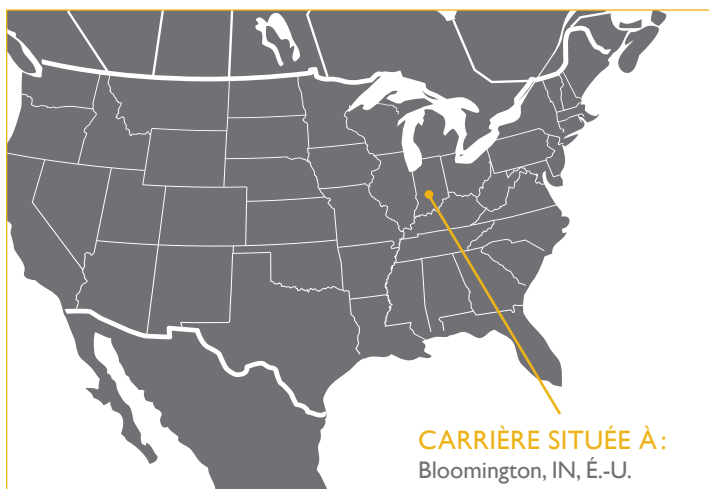

CARRIÈRE SITUÉE À :
Bloomington, IN, É.-U.



POLYCOR

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

polycor.com

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.